

TRIPODI



Progettati in origine per la movimentazione delle scenografie nei teatri, i tripodì Tellure Rôta sono ideali per il **trasporto di carichi pesanti in spazi ristretti**, con sforzo ridotto da parte dell'operatore e riduzione delle vibrazioni e della rumorosità durante l'impiego. L'utilizzo di ruote in poliuretano TR e TR-Roll garantisce lunga durata del prodotto e riduzione dello spunto iniziale e dello sforzo durante la movimentazione.

TRIPODI CON RUOTE SERIE 62AL

Rivestimento in poliuretano elastico TR-Roll e nucleo in alluminio



Con supporti tipo NL (leggeri)

										
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
100	40	8.47	062074 	170	135x110	105x80	11	416	600	
125	40	10.20	062140 	198	135x110	105x80	11	466	660	

Con supporti tipo P (pesanti)

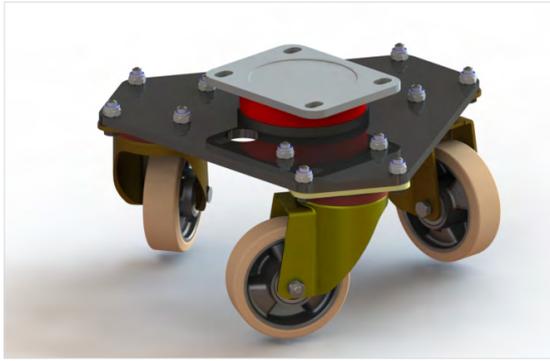
										
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
100	40	9.63	062141 	179	135x110	105x80	11	440	900	
125	40	11.20	062199 	202	135x110	105x80	11	480	1000	

 4 km/h *






Capacità di carico riferita a utilizzo con movimentazione manuale (velocità max 4 km/h), su pavimentazione piana e senza presenza di ostacoli.

TRIPODI CON RUOTE SERIE 65AL






Rivestimento in poliuretano TR e nucleo in alluminio



Con supporti tipo NL (leggeri)

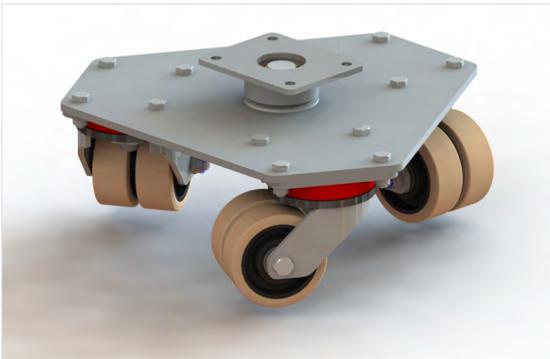
									
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN
100	30	7.92	065016 	170	135x110	105x80	11	416	600
125	35	9.54	065017 	198	135x110	105x80	11	466	660

Con supporti tipo P (pesanti)







									
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN
100	30	8.82	065123 	179	135x110	105x80	11	440	750
125	35	10.40	065134 	202	135x110	105x80	11	480	1000

TRIPODI CON RUOTE SERIE 64

Rivestimento in poliuretano TR e nucleo in ghisa meccanica



Con supporti tipo EE MHD (elettrosaldati)

									
mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN
100	38+38	23.60	064328 	190	135x110	105x80	11	540	1000



Capacità di carico riferita a utilizzo con movimentazione manuale (velocità max 4 km/h), su pavimentazione piana e senza presenza di ostacoli.