


# Ricambi in poliuretano per transpallet elettrici

Dimensionalmente compatibili con i codici OEM



# BT Toyota Ricambi Poliuretano TR 92 ShA

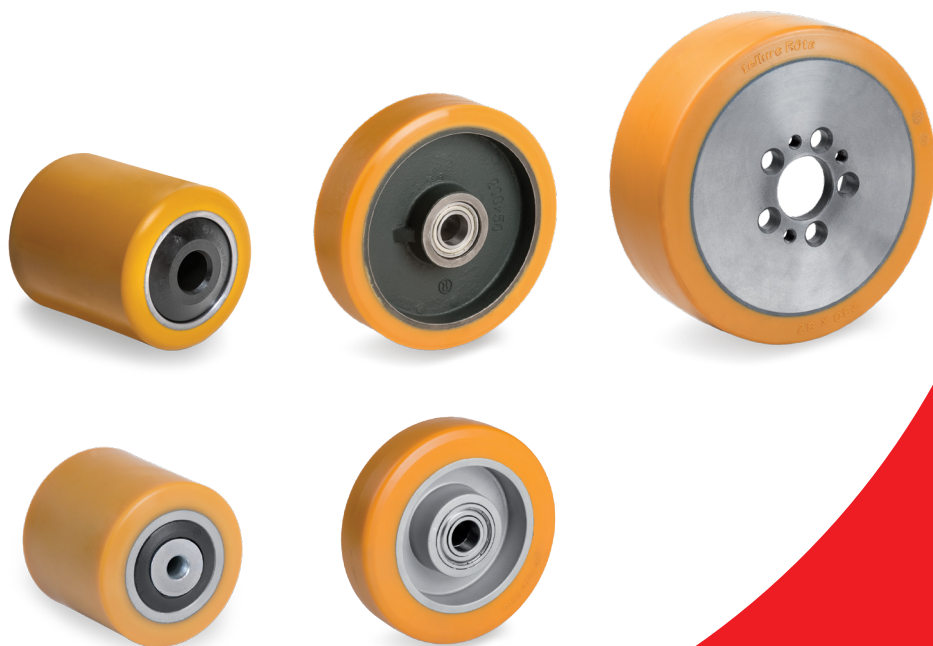

|                       | Codice TR | Dimensioni       | Codice OEM                | Quantità max Express | Quantità max Care |
|-----------------------|-----------|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Rullo                 | 075880    | 85x74x76/13      | 220212 / 252600 / 7521508 | 12 pz                | 36 pz             |
|                       | 075708    | 85x75x77/17      | 240453                    | 12 pz                | 36 pz             |
|                       | 075778    | 85x95x97/20      | 224574                    | 12 pz                | 36 pz             |
|                       | 075846    | 85x95x97/25      | 253072 / 7509449          | 12 pz                | 36 pz             |
| Ruota stabilizzatrice | 642173    | 125x50x54/20     | 171999 / 252735           | 8 pz                 | 24 pz             |
|                       | 064235    | 125x50x60/20     | 7563324 / 7611201         | 8 pz                 | 24 pz             |
|                       | 064689    | 125x40x50/20     | 134698                    | 8 pz                 | 24 pz             |
| Ruota motrice         | 064712    | 230x70/45 - 5x13 | 239003 / 256764           | 4 pz                 | 12 pz             |



# Jungheinrich Ricambi Poliuretano TR 92 ShA



|                       | Codice TR | Dimensioni       | Codice OEM                                                                                                  | Quantità max Express | Quantità max Care |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Rullo                 | 075819    | 85x85x90/12      | 51062996 / 51220203 / 51306004                                                                              | 12 pz                | 36 pz             |
|                       | 753156F25 | 85x85x90/25      | 05078251 / 50010588 / 50307456                                                                              | 12 pz                | 36 pz             |
|                       | 753158F25 | 85x95x100/25     | 27631390 / 63145540 / 63145500 / 05077715 / 35003070                                                        | 12 pz                | 36 pz             |
|                       | 753159F25 | 85x100x105/25    | 27631330 / 0763133                                                                                          | 12 pz                | 36 pz             |
|                       | 753161F25 | 85x110x115/25    | 27627880 / 27631340 / 63145490 / 63145530 / 50307483 / 51041341 / 51064609 / 51408012 / 51408011 / 05078230 | 12 pz                | 36 pz             |
| Ruota stabilizzatrice | 652302    | 100x40x40/15     | 27634540 / 0763454 / 50028963 / 05102520 / 51058754 / 502763454                                             | 8 pz                 | 24 pz             |
|                       | 064235    | 125x50x60/20     | 50464813                                                                                                    | 8 pz                 | 24 pz             |
|                       | 064352    | 140x54x60/20     | 27885180 / 50019777 / 50056034 / 50056035 / 50109261 / 50312941 / 50432647 / 51065641 / 51242591            | 8 pz                 | 24 pz             |
|                       | 642174    | 150x54x60/20     | 27634500                                                                                                    | 8 pz                 | 24 pz             |
| Ruota motrice         | 064673    | 230x70/45 - 5x14 | 63210590 / 50020215 / 50460101 / 50460103 / 51427796                                                        | 4 pz                 | 12 pz             |
|                       | 064665    | 230x82/45 - 5x14 | 63215600 / 50460100 / 16248990                                                                              | 4 pz                 | 12 pz             |



Per disegni e informazioni tecniche, vi preghiamo di entrare in contatto con il servizio clienti di Tellure Rota.

# Linde / Still Ricambi Poliuretano TR 92 ShA



|       | Codice TR | Dimensioni    | Codice OEM                                                   | Quantità max Express | Quantità max Care |
|-------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Rullo | 075828    | 85x60x65/12   | 0039903512 / 0039903521 -- 8667979                           | 12 pz                | 36 pz             |
|       | 075794    | 85x80x85/12   | 0039903522 / 0039933603 / 0039903606 / 0039933648 -- 8427733 | 12 pz                | 36 pz             |
|       | 075819    | 85x85x90/12   | 0039903513                                                   | 12 pz                | 36 pz             |
|       | 075810    | 85x105x110/12 | 0039903603 / 0039933604 / 0039933649 -- 4401476              | 12 pz                | 36 pz             |
|       | 753151F20 | 85x60/65/20   | 0039903500                                                   | 12 pz                | 36 pz             |
|       | 753155F20 | 85x80x85/20   | 009903524                                                    | 12 pz                | 36 pz             |
|       | 753158F20 | 85x95x100/20  | 0039903502                                                   | 12 pz                | 36 pz             |
|       | 753160F25 | 85x105x110/25 | 0009903525                                                   | 12 pz                | 36 pz             |



|                       |        |                       |                                            |      |       |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|------|-------|
| Ruota stabilizzatrice | 652302 | 100x40x40/15          | 009933800 / 0039903519 -- 4413462 / 494594 | 8 pz | 24 pz |
|                       | 064008 | 125x38x45/15          | 0009933864 / 0039903575 -- 4493413         | 8 pz | 24 pz |
|                       | 064355 | 125x38x46/15          | 0039903563                                 | 8 pz | 24 pz |
|                       | 064235 | 125x50x60/20          | 0426413                                    | 8 pz | 24 pz |
|                       | 064277 | 125x58x62/20          | 0009933803 / 0009933822 / 0039933833       | 8 pz | 24 pz |
|                       | 064352 | 140x54x60/20          | 0009933747                                 | 8 pz | 24 pz |
|                       | 642174 | 150x54x60/20          | 4412343                                    | 8 pz | 24 pz |
|                       | 064773 | 150x48 + threadguards | 0039903514 / 0039903515 / 0039903577       | 8 pz | 24 pz |



|               |        |                  |                                                         |      |       |
|---------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|
| Ruota motrice | 064839 | 230x75/45 - 5x13 | 0009903812 / 0009903819 / 0009934071 -- 4359920/4400716 | 4 pz | 12 pz |
|               | 064836 | 230x90/65 - 4x13 | 00039902305                                             | 4 pz | 12 pz |
|               | 064837 | 230x90/45 - 5x13 | 0009907772 / 0039933800                                 | 4 pz | 12 pz |



## Altri Ricambi Poliuretano TR 92 ShA



|                       | Codice TR | Dimensioni   | OEM            | Codice OEM       | Quantità max Express | Quantità max Care |
|-----------------------|-----------|--------------|----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Rullo                 | 753153F20 | 85x70x75/20  | Atlet -- Rocla | 100860 -- 109413 | 12 pz                | 36 pz             |
| Ruota stabilizzatrice | 642174    | 150x54x60/20 | Crown          | 827727           | 8 pz                 | 24 pz             |
|                       | 064352    | 140x54x60/20 | Crown          | 810974-003       | 8 pz                 | 24 pz             |




# POLIURETANI

## TELLURE ROTA

|                                                                | TR                                                                                | TR-Roll                                                                           | TR-PowerHigh                                                                      | Vulkollan®                                                                         | TR ESD                                                                              | TR-ROLL ESD                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |  |  |  |  |  |  |
| <b>Punti di forza</b>                                          | Affidabilità e durata nel tempo                                                   | Ergonomia e Comfort                                                               | Alte performance, bassa manutenzione                                              | Elasticità e resistenza                                                            | Resistenza ed affidabilità in ambienti ESD-compatibili (R <10 <sup>9</sup> Ohm)     | Resistenza ed affidabilità in ambienti ESD-compatibili (R <10 <sup>9</sup> Ohm)     |
| <b>Portata</b>                                                 | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●●                                                                             | ●●●●○                                                                              | ●●●●○                                                                               | ●●●●○                                                                               |
| <b>Scorrevolezza</b>                                           | ●●●●○                                                                             | ●●●●●                                                                             | ●●●●●                                                                             | ●●●●○                                                                              | ●●●●○                                                                               | ●●●●○                                                                               |
| <b>Resistenza ad alte velocità</b>                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●●                                                                             | ●●●●●                                                                             | ●●●●○                                                                              | ●●●●○                                                                               | ●●●●○                                                                               |
| <b>Resistenza ad abrasione e lacerazione</b>                   | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●●                                                                             | ●●●●○                                                                              | ●●●●○                                                                               | ●●●●○                                                                               |
| <b>Comfort nella movimentazione</b>                            | ●●●●○                                                                             | ●●●●●                                                                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                              | ●●●●○                                                                               | ●●●●○                                                                               |
| <b>Capacità di superare ostacoli</b>                           | ●●●●○                                                                             | ●●●●●                                                                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                              | ●●●●○                                                                               | ●●●●●                                                                               |
| <b>Resistenza agli olii</b>                                    | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                              | ●●●●○                                                                               | ●●●●○                                                                               |
| <b>Resistenza all'alcool</b>                                   | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                              | ●●●●○                                                                               | ●●●●○                                                                               |
| <b>Resistenza all'idrolisi</b>                                 | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                             | ●●●●○                                                                              | ●●●●○                                                                               | ●●●●○                                                                               |
| <b>Durezza (Shore A)</b>                                       | 92 +/-3                                                                           | 75 +/-3                                                                           | 92 +/-3                                                                           | 92 +/-3                                                                            | 90 +/-3                                                                             | 75 +/-3                                                                             |
| <b>Resilienza</b>                                              | 56%                                                                               | 70%                                                                               | 58%                                                                               | 59%                                                                                | 56%                                                                                 | 70%                                                                                 |
| <b>Perdita per abrasione (mm³)</b>                             | 38 mm³                                                                            | 56 mm³                                                                            | 35 mm³                                                                            | 39 mm³                                                                             | 41 mm³                                                                              | 59 mm³                                                                              |
| <b>Resistenza alla lacerazione (kN/m)</b>                      | 55 kN/m                                                                           | 28.5 kN/m                                                                         | 65 kN/m                                                                           | 65 kN/m                                                                            | 50 kN/m                                                                             | 28.5 kN/m                                                                           |
| <b>Coefficiente di attrito su superficie liscia e regolare</b> | 0.20                                                                              | 0.30                                                                              | 0.25                                                                              | 0.25                                                                               | 0.20                                                                                | 0.30                                                                                |
| <b>Temperature di utilizzo</b>                                 | -20/+80 °C                                                                        | -20/+70 °C                                                                        | -20/+80 °C                                                                        | -20/+80 °C                                                                         | -20/+80 °C                                                                          | -20/+70 °C                                                                          |

# Confronto delle caratteristiche dei poliuretani Tellure Rôta


Il seguente grafico mostra una panoramica delle prestazioni dei poliuretani Tellure Rôta su diverse caratteristiche specifiche ( 1 = peggiori prestazioni; 5 = migliori prestazioni).

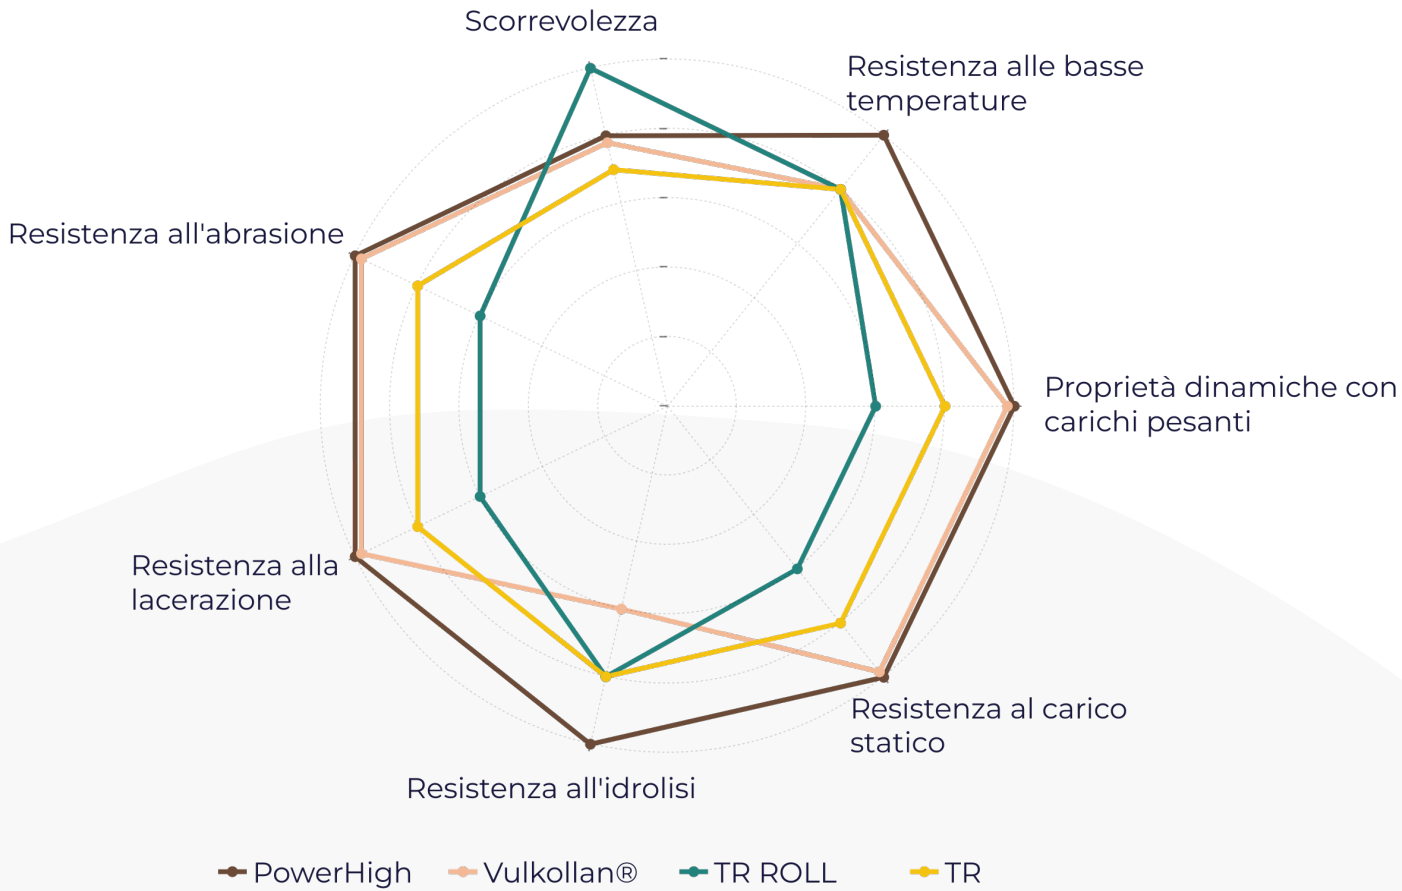

## Confronto della resistenza al rotolamento

Il grafico mostra, sull'asse verticale, la forza necessaria per spingere o trainare una singola ruota con l'applicazione del carico indicato sull'asse orizzontale.

Il modello scelto per le prove è una ruota diam. 200x50 mm con nucleo in ghisa; I test sono stati eseguiti alla velocità costante di 4 km/h su una pavimentazione liscia in acciaio.

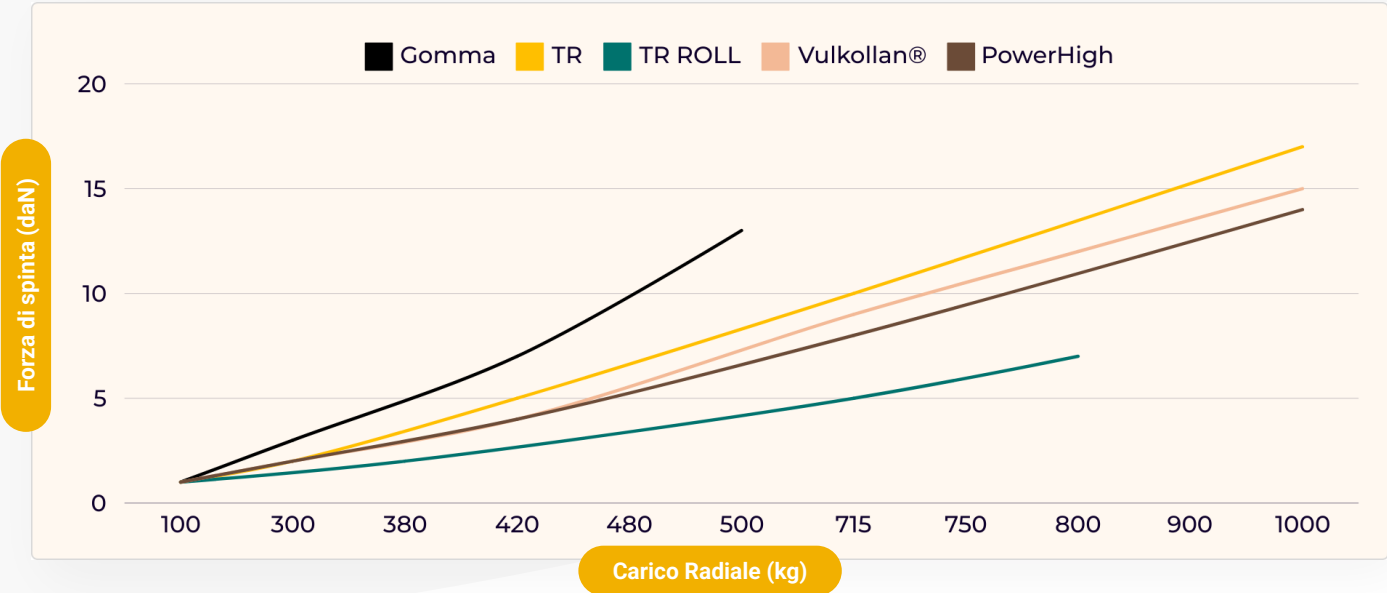



Tellure Rôta S.p.A.  
Via Quattro Passi 15  
41043 Formigine (MO) Italia

Tel. +39 059 410306-258

[comm.italia@tellurerota.com](mailto:comm.italia@tellurerota.com)

[tellurerota.com](http://tellurerota.com)